

MONTAGEANLEITUNG



Art.-Nr. 103002

SAUGSONDE

Nennweite 50/50 mm

SILOS24[®]

SAUGSONDE

ACHTUNG!

Bitte erst die Schläuche vorbereiten, dann mit den Schellen montieren und anschließend die Sonde fest schrauben.

Schlauch vorbereiten:



1. Schritt

Kupferlitze freilegen




2. Schritt


Kupferlitze nach innen umlegen

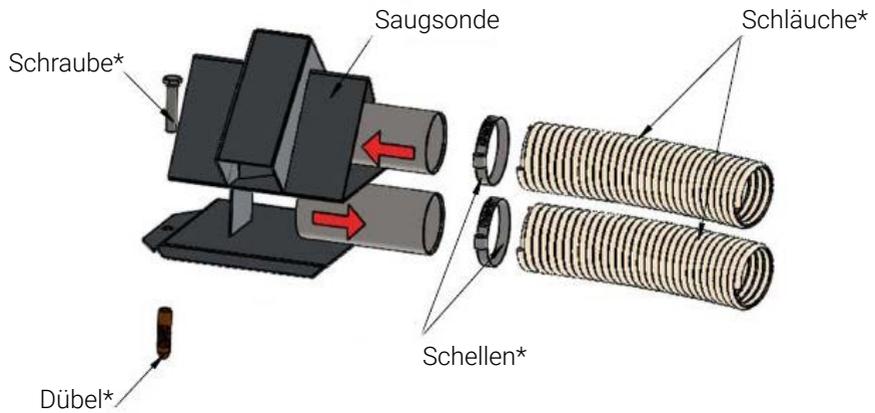


Führen Sie bitte die folgenden Arbeitsschritte aus, nachdem Sie die Kupferlitze freigelegt haben:

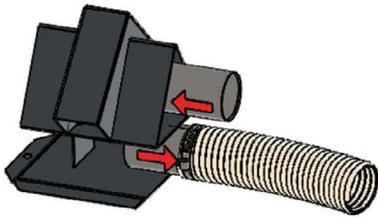

- 1** Befestigen Sie den Saugschlauch* am unteren Stutzen mit Hilfe einer Schelle*.

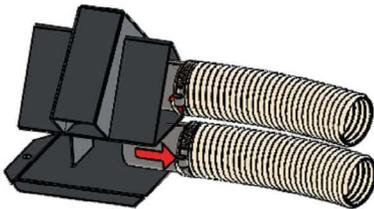

- 2** Befestigen Sie den Rückluftschlauch* am oberen Stutzen mit Hilfe einer Schelle*.

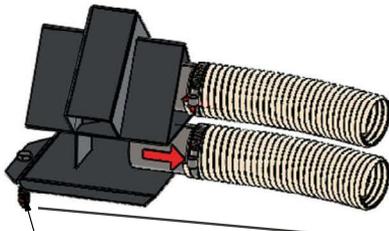

- 3** Zum Schluss muss die Saugsonde noch auf dem Untergrund befestigt werden. Dafür verwenden Sie am besten einen Dübel* und eine passende Schraube* - je nach Untergrund.



silos24

Ihr Shop rund um das Thema Silos

BEI UNS KÖNNEN SIE SICHER ONLINE EINKAUFEN!

Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern zusammen. Basierend auf jahrelanger Erfahrung im Bereich der Lagerung sichert Ihnen unser Online-Shop zuverlässige Beratung und Lieferung von hunderten Artikeln, sowie Kompetenz

und Sicherheit. Entdecken und bestellen Sie 24 Stunden lang online - ohne Rücksicht auf Öffnungszeiten.

SIE SIND ZUFRIEDEN MIT IHREM EINKAUF?

Oder gibt es etwas, das wir verbessern können? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit und bewerten Sie uns. Vielen Dank.

WEITERE PRODUKTE FÜR SIE:



Schlauchschellen NW 40-60 mm



Gelenkbolzenschelle W1
NW 56-59 mm



Förderschlauch für Pellets

HMO Shops GmbH

Hauptstraße 110
63897 Miltenberg

Telefon: 0151 56303870
E-Mail: shop@silos24.de

